


Velocity 系列

紧凑型泵

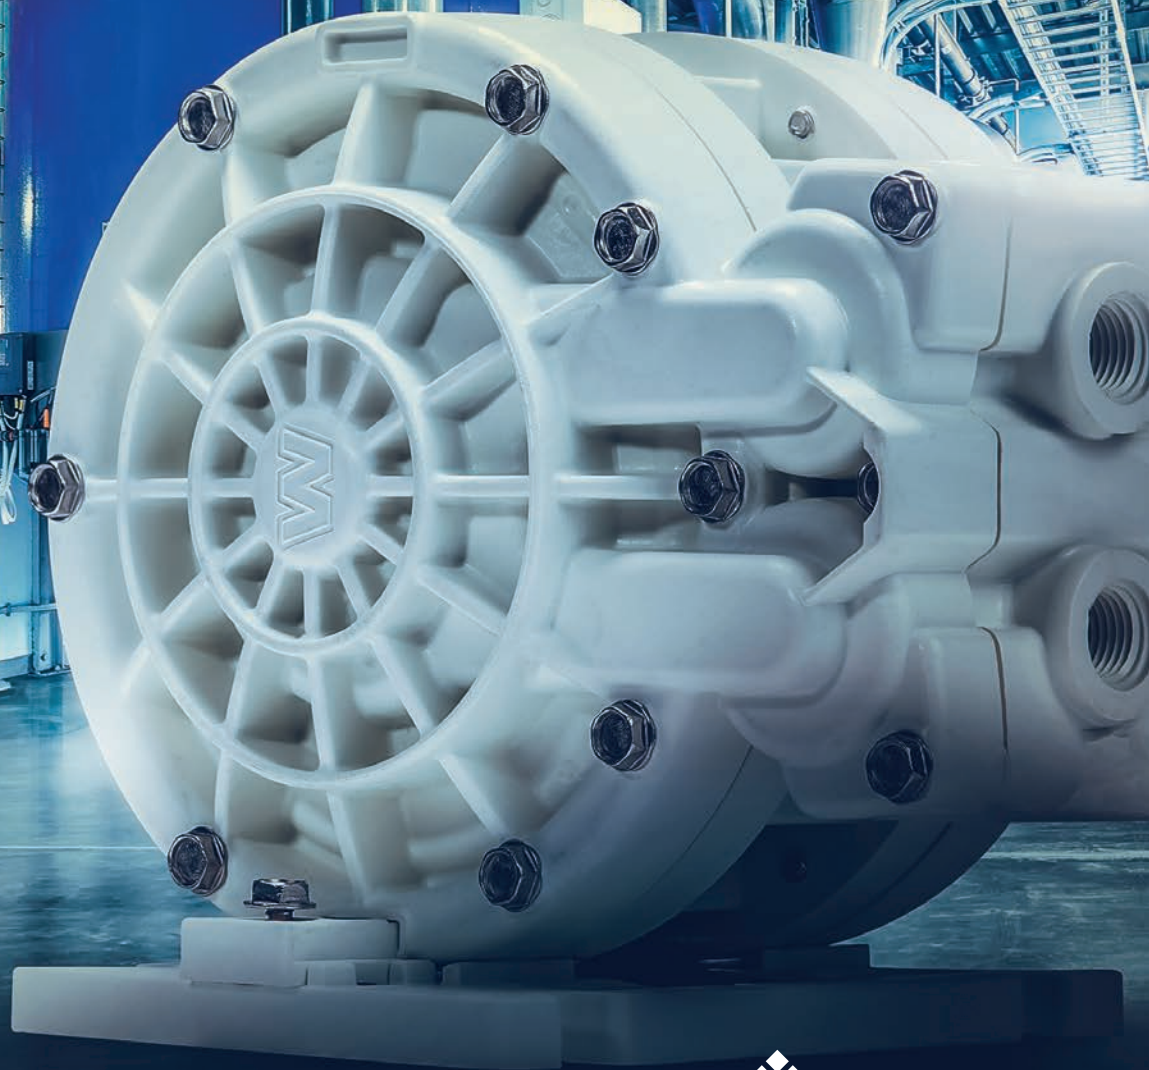

流动的创新

WILDEN®

多功能的 **VELOCITY** 系列

新款威尔顿Velocity系列紧凑型气动双隔膜(AODD)泵，采用业界首款可拆卸安装支脚，方便安装，价格极具竞争力，适用于所有小剂量给料应用。

请立即联系威尔顿授权经销商！

特点与优势

- 多种安装选择
- 1/4" 泵：干吸能力可达4.3 m (14.2 ft)
- 1/2" 泵：干吸能力可达5.1 m (16.9 ft)
- 启动压力低至1.03 bar (15 psig)
- 独特的“Bore-Seal”设计消除了由于扭矩衰减产生的泄漏风险
- 可与威尔顿原有的泵底脚互换(P.025, P.25和P1, P100)

选择 Velocity系列选择更多可能

市场及应用

- 化学品添加
- 油漆油墨
- 表面处理
- 在线清洗系统(CIP)
- 润滑油
- 商业洗衣房
- 添加剂加注
- 取样

安装方式



Velocity系列可以轻松地重新定位到垂直或水平位置，具有多个入口和出口端口选项。产品在设计时已充分考虑了壳装和系统应用，拥有这一功能，完美适用于有限空间。

性能

Velocity系列产品采用经过验证的简易空气分配系统(ADS)，仅有两个活动部件，长期可靠，同时减少维护和故障时间。在各种系统操作条件下，Velocity系列产品的干吸能力出众。

规格

尺寸	泵体材质	合成橡胶选择	球阀和阀座组合	最大压力	最大流量	吸程高度	每冲程排量	最大固体颗粒
6 mm (1/4")	聚丙烯, PVDF	PTFE, Wil-Flex™	Poly-Wil-Flex, Poly-PTFE, PVDF-Wil-Flex, PVDF-PTFE	6.9 bar (100 psig)	21.6 lpm (5.7 gpm)	4.3 m (14.2')干吸 6.2 m (20.4')湿吸	0.04 L (0.01 gal)	0.8 mm (1/32")
13 mm (1/2")	聚丙烯, PVDF	PTFE, Wil-Flex™	Poly-Wil-Flex, Poly-PTFE, PVDF-Wil-Flex, PVDF-PTFE	6.9 bar (100 psig)	64 lpm (17 gpm)	5.1 m (16.9')干吸 7.9 m (26')湿吸	0.11 L (0.03 gal)	1.6 mm (1/16")

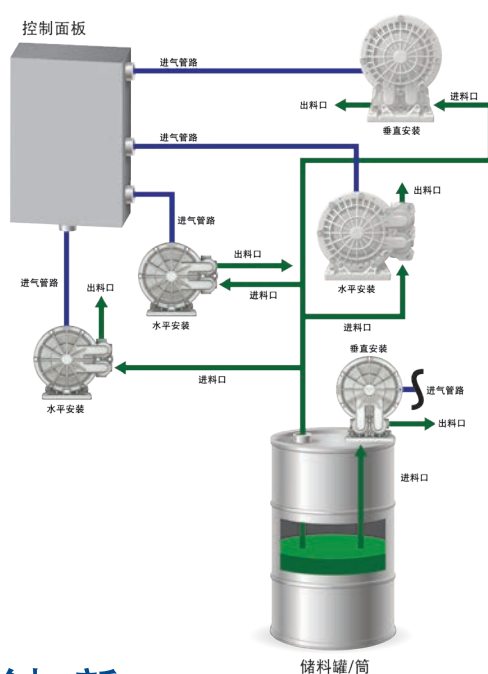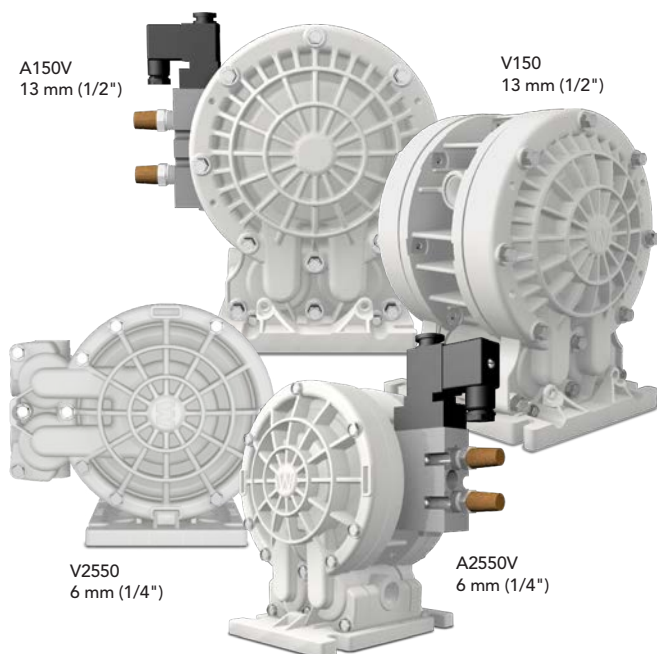

流动的创新



欢迎关注官方微信

百士吉泵业(天津)有限公司
地址: 天津市华苑产业园区(环外)
海泰华科二路2号
邮编: 300384
电话: 86 22 2380 5000
传真: 86 22 2791 1577
Email: PSG-China@psgdover.com
cn.psgdover.com

WILDEN®

PSG

22069 Van Buren Street
Grand Terrace, CA 92313-5651 USA

电话: +1 (909) 422-1730 • 传真: +1 (909) 783-3440

wildenpump.com

授权PSG®合作伙伴: